

8009Z
Tendeur à deux chapes, zingué

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- coefficient de sécurité : 4

ANALYSES DE LABORATOIRE

- analyse chimique
- essai de traction

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE

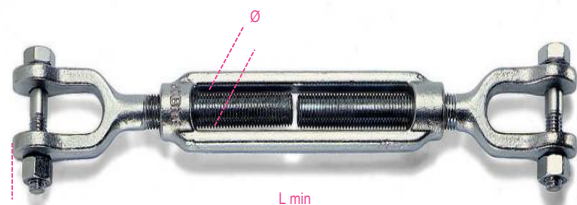

art.	Ø mm	≈ "	WFL kg	L min mm
080090008	M8	5/16	300	192
080090010	M10	3/8	470	234
080090012	M12	1/2	690	274
080090014	M14	9/16	940	342
080090016	M16	5/8	1290	372
080090018	M18	11/16	1660	406
080090020	M20	3/4	2130	406
080090022	M22	7/8	2630	466
080090024	M24	1"	3060	486
080090027	M27	1"1/8	4000	510
080090030	M30	1"3/16	4860	566