


Pignon double pour chaînes simples à denture traitée 08 B1 - Pas 12,7 mm

A1-011-085

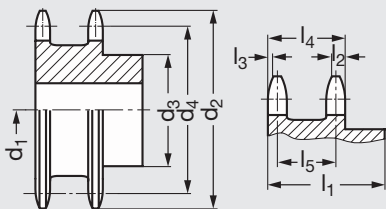

MATIÈRES

- Acier C45, dents trempées par induction (environ HRC 50).
- Pignons à chaîne doubles avec moyeu pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 08-B.
- l_2 : maxi 7,2 mm.
- l_3 : 1,3 mm.
- l_4 : 28 mm.
- l_5 : 20,8 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	Poids
							kg
A1 - 011 - 085 - 12	12	15	53	35	49,07	44	0,36
A1 - 011 - 085 - 13	13	15	57,4	38	53,07	44	0,44
A1 - 011 - 085 - 14	14	15	61,8	42	57,07	44	0,53
A1 - 011 - 085 - 15	15	15	65,5	46	61,09	44	0,63
A1 - 011 - 085 - 16	16	15	69,5	50	65,1	44	0,75
A1 - 011 - 085 - 17	17	15	73,6	54	69,11	44	0,87
A1 - 011 - 085 - 18	18	15	77,8	58	73,14	44	1
A1 - 011 - 085 - 19	19	15	81,7	62	77,16	44	1,15
A1 - 011 - 085 - 20	20	15	85,8	66	81,19	44	1,29
A1 - 011 - 085 - 21	21	15	89,7	70	85,22	44	1,43
A1 - 011 - 085 - 23	23	15	98,2	70	93,27	44	1,67
A1 - 011 - 085 - 25	25	15	105,8	80	101,33	44	2,06

Exemple
de commande

Référence

A1 - 011 - 085 - 12

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY