


Pignon double pour chaînes simples à denture traitée 12 B1 - Pas 19,05 mm

A1-011-125

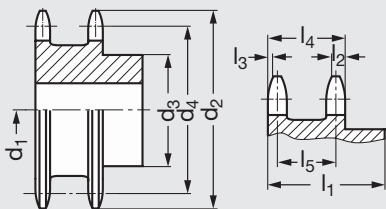

MATIÈRES

- Acier C45, dents trempées par induction (environ HRC 50).
- Pignons à chaîne doubles avec moyeu pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 12-B.
- l_1 : 60 mm.
- l_2 : maxi 11,1 mm.
- l_3 : 2 mm.
- l_4 : 38 mm.
- l_5 : 26,9 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	Poids
						kg
A1 - 011 - 125 - 12	12	20	81,5	53	73,61	1,16
A1 - 011 - 125 - 13	13	20	87,5	59	79,59	1,43
A1 - 011 - 125 - 14	14	20	93,6	65	85,61	1,71
A1 - 011 - 125 - 15	15	20	99,8	71	91,63	2,03
A1 - 011 - 125 - 16	16	20	105,5	77	97,65	2,4
A1 - 011 - 125 - 17	17	20	111,5	83	103,67	2,77
A1 - 011 - 125 - 18	18	20	118	89	109,71	3,17
A1 - 011 - 125 - 19	19	20	124,2	95	115,75	3,61
A1 - 011 - 125 - 20	20	20	129,7	100	121,78	4,04
A1 - 011 - 125 - 21	21	25	136	100	127,82	4,3
A1 - 011 - 125 - 23	23	25	149	110	139,86	5,27
A1 - 011 - 125 - 25	25	25	160	120	152	6,34

Exemple
de commande

Référence

A1 - 011 - 125 - 12

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY