


Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 08 B2 - Pas 12,7 mm **A1-012-088**

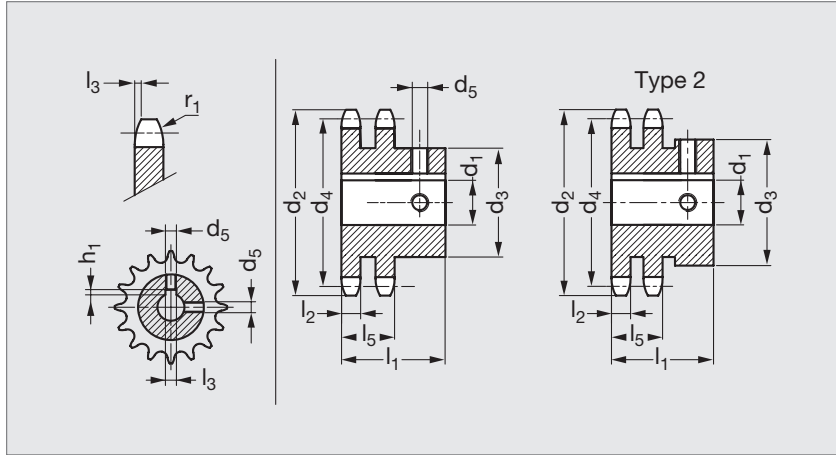

MATIÈRES

- Acier C45.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 08B-2.
- Largeur intérieure : 7,75 mm.
- $\varnothing$ rouleaux : 8,51 mm.
- $l_2 = 7$ mm.
- $l_3 = 1,3$ mm.
- $r_1 = 13$ mm.
- $l_5 = 21$ mm.

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 08 B2 - Pas 12,7 mm **A1-012-088**

1. Type 2.

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃ H ⁹	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids
													kg
A1-012-088-11-12	11	12	49,9	29	45,07	M3	39	4	1,8	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,24
A1-012-088-11-14	11	14	49,9	29	45,07	M4	39	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,23
A1-012-088-11-15	11	15	49,9	30	45,07	M4	39	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,23
A1-012-088-11-16	11	16	49,9	31	45,07	M4	39	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,22
A1-012-088-12-12	12	12	53,9	33	49,07	M3	42	4	1,8	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,33
A1-012-088-12-14	12	14	53,9	33	49,07	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,31
A1-012-088-12-15	12	15	53,9	33	49,07	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,3
A1-012-088-12-16	12	16	53,9	33	49,07	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,29
A1-012-088-13-14	13	14	57,9	37	56,06	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,39
A1-012-088-13-15	13	15	57,9	37	56,06	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,38
A1-012-088-13-16	13	16	57,9	37	56,06	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,38
A1-012-088-13-20	13	20	57,9	37	56,06	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,34
A1-012-088-13-25	13	25	57,9	42 ⁽¹⁾	56,06	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,31
A1-012-088-14-15	14	15	61,9	41	57,07	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,47
A1-012-088-14-16	14	16	61,9	41	57,07	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,46
A1-012-088-14-20	14	20	61,9	41	57,07	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,43
A1-012-088-14-25	14	25	61,9	41	57,07	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,36
A1-012-088-15-15	15	15	65,9	45	61,09	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,57
A1-012-088-15-16	15	16	65,9	45	61,09	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,56
A1-012-088-15-20	15	20	65,9	45	61,09	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,52
A1-012-088-15-25	15	25	65,9	45	61,09	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,46
A1-012-088-15-30	15	30	65,9	47	61,09	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,41
A1-012-088-16-16	16	16	69,9	50	65,1	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,68
A1-012-088-16-18	16	18	69,9	50	65,1	M5	42	6	2,8	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,66
A1-012-088-16-20	16	20	69,9	50	65,1	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,64
A1-012-088-16-25	16	25	69,9	50	65,1	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,58
A1-012-088-17-16	17	16	74	52	69,11	M4	42	5	2,3	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,77
A1-012-088-17-18	17	18	74	52	69,11	M5	42	6	2,8	+0,018/0	+0,03/0	+0,1/0	0,75
A1-012-088-17-20	17	20	74	52	69,11	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,73
A1-012-088-17-25	17	25	74	52	69,11	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,67

Exemple
de commande

Référence

A1-012-088-11-12

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 08 B2 - Pas 12,7 mm **A1-012-088**

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃ H ⁹	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids
													kg
A1 - 012 - 088 - 17 - 30	17	30	74	52	69,11	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,6
A1 - 012 - 088 - 18 - 20	18	20	78	56	73,14	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,85
A1 - 012 - 088 - 18 - 25	18	25	78	56	73,14	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,79
A1 - 012 - 088 - 18 - 30	18	30	78	56	73,14	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,72
A1 - 012 - 088 - 18 - 35	18	35	78	56	73,14	M8	42	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,63
A1 - 012 - 088 - 19 - 20	19	20	82	60	77,16	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,98
A1 - 012 - 088 - 19 - 25	19	25	82	60	77,16	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,92
A1 - 012 - 088 - 19 - 30	19	30	82	60	77,16	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,85
A1 - 012 - 088 - 19 - 35	19	35	82	60	77,16	M8	42	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,76
A1 - 012 - 088 - 20 - 20	20	20	86	64	81,19	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,12
A1 - 012 - 088 - 20 - 25	20	25	86	64	81,19	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,06
A1 - 012 - 088 - 20 - 30	20	30	86	64	81,19	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,99
A1 - 012 - 088 - 20 - 35	20	35	86	64	81,19	M8	42	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,9
A1 - 012 - 088 - 21 - 20	21	20	90,1	68	85,22	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,27
A1 - 012 - 088 - 21 - 25	21	25	90,1	68	85,22	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,2
A1 - 012 - 088 - 21 - 30	21	30	90,1	68	85,22	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,13
A1 - 012 - 088 - 21 - 35	21	35	90,1	68	85,22	M8	42	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,05
A1 - 012 - 088 - 22 - 20	22	20	94,1	70	89,24	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,38
A1 - 012 - 088 - 22 - 25	22	25	94,1	70	89,24	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,32
A1 - 012 - 088 - 23 - 20	23	20	98,1	70	93,27	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,47
A1 - 012 - 088 - 23 - 25	23	25	98,1	70	93,27	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,41
A1 - 012 - 088 - 23 - 30	23	30	98,1	70	93,27	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,34
A1 - 012 - 088 - 24 - 20	24	20	102,1	70	97,29	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,57
A1 - 012 - 088 - 24 - 25	24	25	102,1	70	97,29	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,51
A1 - 012 - 088 - 25 - 20	25	20	106,2	70	101,33	M5	42	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,66
A1 - 012 - 088 - 25 - 25	25	25	106,2	70	101,33	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,6
A1 - 012 - 088 - 25 - 30	25	30	106,2	70	101,33	M6	42	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,53
A1 - 012 - 088 - 30 - 25	30	25	126,3	80	121,5	M6	44	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,4
A1 - 012 - 088 - 30 - 30	30	30	126,3	80	121,5	M6	44	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,32
A1 - 012 - 088 - 30 - 35	30	35	126,3	80	121,5	M8	44	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,23