


Pignon double pour chaînes simples à moyeu amovible 06 B1 - Pas 9,525 mm

A1-086-06

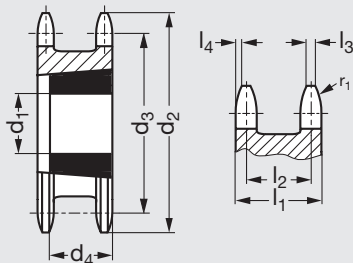

MATIÈRES

- Acier C45 non trempé, dents fraisées.

UTILISATION

- Pignons à chaîne doubles pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

- Pour chaîne à rouleaux 06-B.
- l_1 : 23,5 mm.
- l_2 : 18,20 mm.
- l_3 maxi : 5,30 mm.
- l_4 : 1 mm.
- d_4 : 22,2
- r_1 : 10 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	Douille de serrage	Poids
						kg
A1 - 086 - 06 - 18	18	25	58,3	54,85	1008	0,19
A1 - 086 - 06 - 19	19	25	61,3	57,87	1008	0,23
A1 - 086 - 06 - 20	20	28	64,3	60,89	1108	0,25
A1 - 086 - 06 - 21	21	28	68	63,91	1108	0,31
A1 - 086 - 06 - 23	23	28	73,5	69,95	1108	0,41
A1 - 086 - 06 - 25	25	28	80	76	1108	0,53

Exemple
de commande

Référence

A1 - 086 - 06 - 18

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY