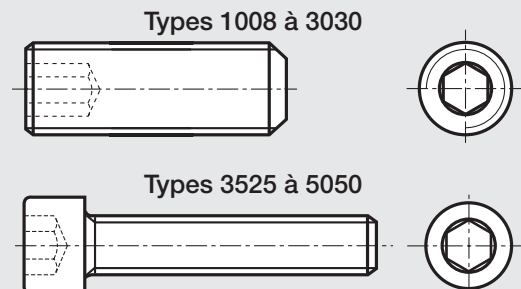


Vis de rechange pour moyeux amovibles type Taper Lock®

A5-MAVMATIÈRES

- Acier.

FOURNITURE

- Une référence = une vis.
- La quantité de commande est fonction des besoins.
- Selon sa taille, le moyeu de serrage Taper présente deux ou trois vis (à partir de la taille 3525).

PRODUITS ASSOCIÉS

A5-MA



A5-MAP



A5-MAA

	Type	d ₅	Description	6 pans	Couple de serrage	Poids
					Nm	g
A5 - MAV - 1	1008 - 1108	BSW 1/4" x 1/2"	Boulon fileté à six pans creux	3	5,6	1,9
A5 - MAV - 2	1210 à 1615	BSW 3/8" x 5/8"	Boulon fileté à six pans creux	5	20	5,2
A5 - MAV - 3	2012 - 2017	BSW 7/16" x 7/8"	Boulon fileté à six pans creux	6	30	11,0
A5 - MAV - 4	2517 - 2525	BSW 1/2" x 1"	Boulon fileté à six pans creux	6	50	16,4
A5 - MAV - 5	3020 - 3030	BSW 5/8" x 1 1/4"	Boulon fileté à six pans creux	8	90	33,2
A5 - MAV - 6	3525 - 3535	BSW 1/2" x 1 1/2"	Vis cylindrique à six pans creux	10	112	47,3
A5 - MAV - 7	4030 - 4040	BSW 5/8" x 1 3/4"	Vis cylindrique à six pans creux	12	170	89,0
A5 - MAV - 8	4545	BSW 3/4" x 2"	Vis cylindrique à six pans creux	14	190	147
A5 - MAV - 9	5050	BSW 7/8" x 2 1/4"	Vis cylindrique à six pans creux	14	270	227

Référence

A5 - MAV - 1

Exemple
de commande