


# Bride de fixation pour galets

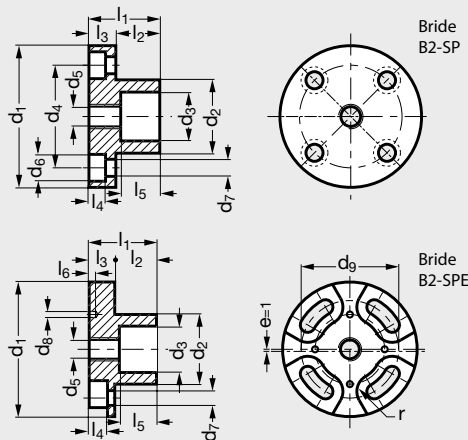

**UTILISATION**

- Brides de fixation pour galets de guidage séries B2-FR et B2-LR.
- Permettent de fixer et régler rapidement les galets.
- Bride **B2- SP** : pour galets sur axe concentrique.
- Bride **B2- SPE** : pour galets sur axe excentrique.

**MATIÈRE**

- Acier bruni XC48 / Ck45.

1. Vis à utiliser pour la fixation du boîtier DIN 912 8.8.

10 Nm ≈ 1 kg.m

Produits associés



Galets **B2-LR**  
Page 133



Galets **B2-FR**  
Page 131

Référence

**B2-SP 15**

Exemple de commande

| Bride concentrique | Code    | Taille | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>h6 | d <sub>3</sub><br>H7 | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | d <sub>8</sub> | d <sub>9</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>±0,02 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | r   | V <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> | Couple de serrage V <sub>1</sub><br>(Nm) | Bride excentrique |
|--------------------|---------|--------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------|--|-------------------|
| B2-SP 10           | 902 011 | 10     | 42             | 23                   | 15                   | 31             | M6             | 8              | 4,8            | -              | -              | 19             | 11,5                    | 7,5            | 4,5            | 10,5           | -              | -   | M4x12                         | 2,9                                      | -                 |
| -                  | 902 040 | 10     | 42             | 23                   | 15                   | -              | M6             | -              | 4,3            | 2,6            | 31             | 19             | 11,5                    | 7,5            | 5,1            | 10,5           | 3              | 5   | M4x12                         | 2,9                                      | B2-SPE 10         |
| B2-SP 15           | 902 016 | 15     | 49             | 26                   | 15                   | 36             | M8             | 10             | 5,8            | -              | -              | 24             | 14,5                    | 9,5            | 5,7            | 12,5           | -              | -   | M5x16                         | 5,75                                     | -                 |
| -                  | 902 041 | 15     | 49             | 26                   | 15                   | -              | M8             | -              | 5,3            | 2,6            | 36             | 24             | 14,5                    | 9,5            | 6,3            | 12,5           | 3              | 6,5 | M5x16                         | 5,75                                     | B2-SPE 15         |
| B2-SP 20           | 902 021 | 20     | 58             | 30                   | 20                   | 42             | M10            | 11             | 7              | -              | -              | 29             | 18                      | 11             | 6,8            | 16             | -              | -   | M6x16                         | 9,9                                      | -                 |
| -                  | 902 042 | 20     | 58             | 30                   | 20                   | -              | M10            | -              | 6,4            | 2,6            | 42             | 29             | 18                      | 11             | 7,9            | 16             | 3              | 7,5 | M6x16                         | 9,9                                      | B2-SPE 20         |
| B2-SP 25           | 902 026 | 25     | 72             | 38                   | 25                   | 52             | M12            | 15             | 9              | -              | -              | 34             | 20,5                    | 13,5           | 9              | 21             | -              | -   | M8x20                         | 24                                       | -                 |
| -                  | 902 043 | 25     | 72             | 38                   | 25                   | -              | M12            | -              | 8,4            | 2,6            | 52             | 34             | 20,5                    | 13,5           | 9,9            | 21             | 4,5            | 9   | M8x20                         | 24                                       | B2-SPE 25         |
| B2-SP 35           | 902 036 | 35     | 98             | 59                   | 40                   | 75             | M16            | 18             | 11             | -              | -              | 39             | 22                      | 17             | 11             | 26             | -              | -   | M10x25                        | 48                                       | -                 |
| -                  | 902 044 | 35     | 98             | 59                   | 40                   | -              | M16            | -              | 10,5           | 2,6            | 75             | 39             | 22                      | 17             | 12,3           | 26             | 4,5            | 12  | M10x25                        | 48                                       | B2-SPE 35         |