


Glissière - Course 100 % - Verrouillage deux positions

Charge maxi par paire : 154 à 227 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-090

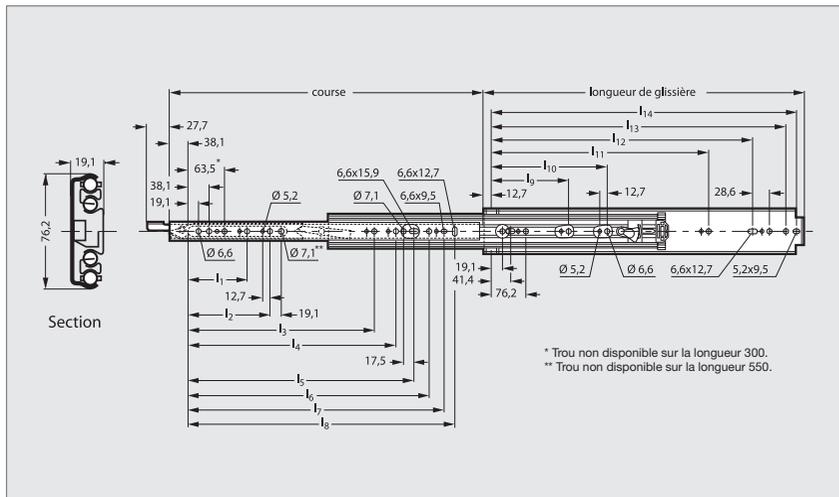

Vendu à l'unité



MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Verrouillage 2 positions : ouverte et fermée.**
- **Déverrouillage par levier avant.**
- Les charges maxi indiquées sont basées sur des tiroirs de 450 mm de large, utilisés 10 000 fois.

- Pour des tiroirs plus larges et une utilisation plus fréquente, la charge maxi doit être réduite.
- Pour les applications avec blocage des 2 côtés, commander une glissière avec blocage à gauche, et une avec blocage à droite.
- Vis recommandée : M5 ou M6.
- S'utilise avec la glissière sans verrouillage B3-09 pour une application avec blocage d'un seul côté.

PRODUITS ASSOCIÉS



B3-09
Page 228



B3-095
Page 232

Glissière - Course 100 % - Verrouillage deux positions

Charge maxi par paire : 154 à 227 kg



Blocage à gauche	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	Charge maxi par paire kg	Blocage à droite
B3 - 090 - 12L	304,8	304,8	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	227	B3 - 090 - 12R
B3 - 090 - 14L	355,6	355,6	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	-	-	-	254	311,2	330,2	227	B3 - 090 - 14R
B3 - 090 - 16L	406,4	406,4	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	-	-	-	304,8	362	381	227	B3 - 090 - 16R
B3 - 090 - 18L	457,2	457,2	127	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	227	B3 - 090 - 18R
B3 - 090 - 20L	508	508	127	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	227	B3 - 090 - 20R
B3 - 090 - 22L	558,8	558,8	127	190,5	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	227	B3 - 090 - 22R
B3 - 090 - 24L	609,6	609,6	127	190,5	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	-	-	-	508	565,2	584,2	227	B3 - 090 - 24R
B3 - 090 - 26L	660,4	660,4	127	190,5	-	-	449,3	509,5	534,9	554	-	-	-	558,8	616	635	227	B3 - 090 - 26R
B3 - 090 - 28L	711,2	711,2	127	190,5	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	227	B3 - 090 - 28R
B3 - 090 - 30L	762	762	127	190,5	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	222	B3 - 090 - 30R
B3 - 090 - 32L	812,8	812,8	127	190,5	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	218	B3 - 090 - 32R
B3 - 090 - 34L	863,6	863,6	127	190,5	-	520,7	652,5	712,7	738,1	757,1	235	-	-	762	819,1	838,2	213	B3 - 090 - 34R
B3 - 090 - 36L	914,4	914,4	127	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9	235	-	-	812,8	870	889	209	B3 - 090 - 36R
B3 - 090 - 40L	1016	1016	127	190,5	368,3	-	804,9	865,1	890,5	909,5	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	200	B3 - 090 - 40R
B3 - 090 - 42L	1066,8	1066,8	127	190,5	368,3	-	855,7	915,9	941,3	960,4	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	195	B3 - 090 - 42R
B3 - 090 - 48L	1219,2	1219,2	127	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	182	B3 - 090 - 48R
B3 - 090 - 60L	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	154	B3 - 090 - 60R

Exemple de commande **B3 - 090 - 12L**

Référence

SERIE GLISSIERE