
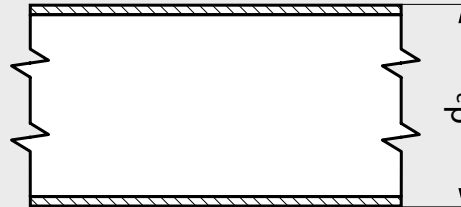



**MICHAUD CHAILLY**COMPOSANTS POUR  
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H621**

# Tube calibré polyamide 12

longueur 25 m



Rayon de courbure

**MATIÈRE**

- Polyamide 12.

**UTILISATION**

- Température : -15°C à +80°C.
- Commandes pneumatiques.
- Transport de fluides et liquides sous pression : produits chimiques, fuel et lubrifiants, laques et solvants.
- Livré en dévidoir carton jusqu'au diamètre 12.

**SUR DEMANDE**

- Existe dans d'autres longueurs.

Référence

Exemple de commande **H621-2,7-4-25M-Transparent**

Transparent	Bleu	Noir	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Pression (bar)	Rayon de courbure (mm)
H621-2,7-4-25M-Transparent	H621-2,7-4-25M-Bleu	H621-2,7-4-25M-Noir	2,7 ± 0,1	4 ± 0,1	22	30
H621-4-6-25M-Transparent	H621-4-6-25M-Bleu	H621-4-6-25M-Noir	4 ± 0,1	6 ± 0,1	20	36
H621-6-8-25M-Transparent	H621-6-8-25M-Bleu	H621-6-8-25M-Noir	6 ± 0,1	8 ± 0,1	14	48
H621-8-10-25M-Transparent	H621-8-10-25M-Bleu	H621-8-10-25M-Noir	8 ± 0,15	10 ± 0,15	11	60
H621-10-12-25M-Transparent	H621-10-12-25M-Bleu	-	10 ± 0,15	12 ± 0,15	9	84
H621-12-14-25M-Transparent	-	-	12 ± 0,15	14 ± 0,15	7	84
H621-13-16-25M-Transparent	-	-	13 ± 0,15	16 ± 0,15	10	96

Rouge	Vert	Jaune	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Pression (bar)	Rayon de courbure (mm)
H621-2,7-4-25M-Rouge	H621-2,7-4-25M-Vert	H621-2,7-4-25M-Jaune	2,7 ± 0,1	4 ± 0,1	22	30
H621-4-6-25M-Rouge	H621-4-6-25M-Vert	H621-4-6-25M-Jaune	4 ± 0,1	6 ± 0,1	20	36
H621-6-8-25M-Rouge	H621-6-8-25M-Vert	H621-6-8-25M-Jaune	6 ± 0,1	8 ± 0,1	14	48
H621-8-10-25M-Rouge	-	-	8 ± 0,15	10 ± 0,15	11	60

**Produits associés**

H30 Page 458



H38 Page 474